

POZIOME ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY ZWH

Poziome zasobniki ciepłej wody typu ZWH są elementami instalacji ciepłych. Przeznaczone są do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru w celu wykorzystania jej podczas poboru szczytowego.

Poziome zasobniki ciepłej wody wykorzystuje się do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa - wykonanie I lub 1,0 MPa - wykonanie II.

Maksymalna temperatura pracy zasobnika nie może być większa od 65 °C.


Parametry pracy zasobnika ZWH możemy dostosować do potrzeb instalacji węzła cieplnego.

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika wykonujemy z materiałów atestowanych.

Do zbiorników na życzenie Klienta dołączamy podstawy. Wysokość podstaw ustala się indywidualnie z Zamawiającym.

Zewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczamy od zewnątrz farbą podkładową. Istnieje też możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

Poziome zasobniki ciepłej wody ZWH produkujemy zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE.

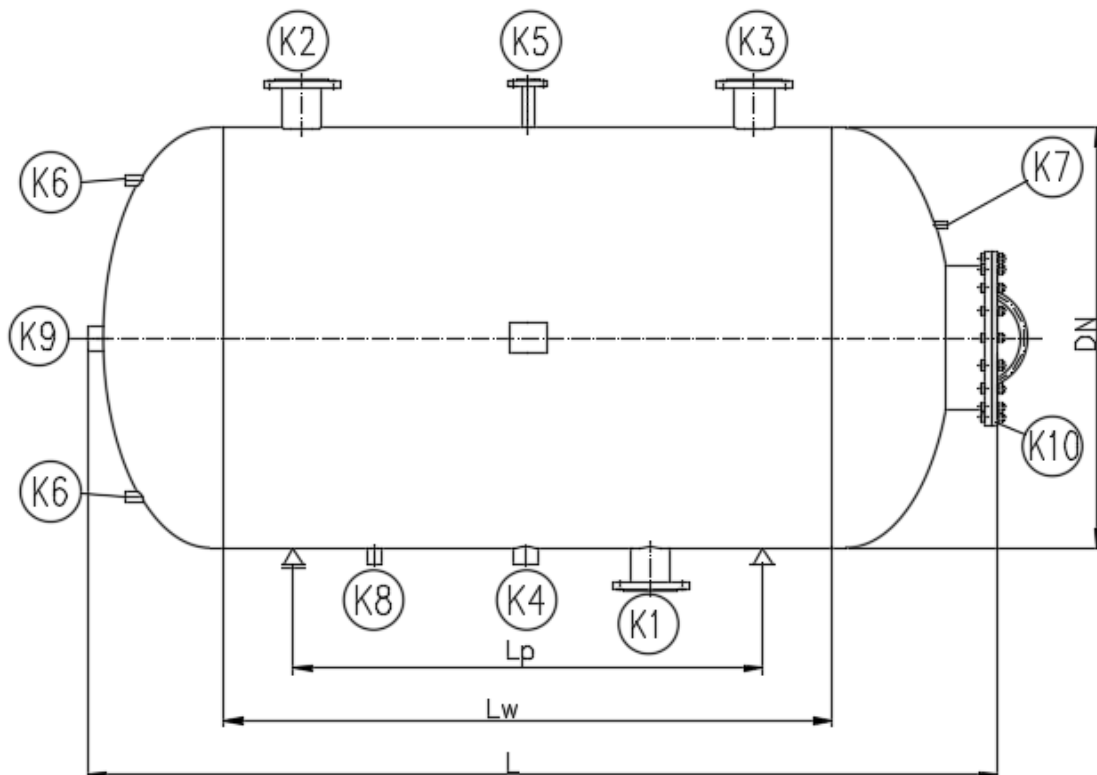

OPIS KRÓĆCÓW

- K1** - zasilanie z wymiennika I stopnia,
- K2** - odpływ do instalacji C. W,
- K3** - zasilanie z wymiennika II stopnia,
- K4** - króciec spustowy - G2" wewn,
- K5** - króciec zaworu odpowietrzającego DN25,
- K6** - króciec termometru - G3/4" wewn,
- K7** - króciec manometru - G1/2" wewn,
- K8** - czujnik - G1" wewn,
- K9** - króciec technologiczny – G2" wewn,
- K10** - wąż rewizyjny DN400.

PODSTAWOWE WYMIARY POZIOMYCH ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY

TYP	Pojemność [dm ³]	DN [mm]	Długość całkowita L [mm]	Długość płaszcz Lw [mm]	Rozstaw podpór Lp [mm]	Króciec K1, K2, K3 [mm]	Masa	
							WYK. I [kg]	WYK. II [kg]
ZWH-1	700	700	2100	1500	950	50	269	302
ZWH-2	1000	900	1960	1250	900	65	280	459
ZWH-3	1500	1000	2260	1500	950	65	430	581
ZWH-4	2000	1200	2116	1250	850	80	514	724
ZWH-5	3000	1400	2469	1500	1000	80	693	888
ZWH-6	4000	1400	2969	2000	1300	100	798	1303
ZWH-7	5000	1600	2825	1750	1200	100	1086	1451
ZWH-8	6000	1600	3575	2500	1600	125	1336	1731
ZWH-9	8000	1800	3677	2500	1650	150	1570	1960
ZWH-10	10000	2000	3782	2500	1700	150	1865	2340

Wymiary, rozmieszczenie oraz ilości króćców przyłączeniowych mogą zostać zmienione zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego.

W zamówieniu należy podać typ, wybraną wielkość (1 do 10) oraz w zależności od ciśnienia wykonanie I lub II.

Przykład: "Poziomy zasobnik ciepłej wody ZWH-5/II"